

# Сита лабораторные и промышленные, комплекты сит, листы перфорированные, поддоны, крышки КСВ, РП, СГ, СЛК, СЛП, СЛЩ, СЛЩК, СМ, СЦ

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [rpu@nt-rt.ru](mailto:rpu@nt-rt.ru) || сайт: <https://ruspribor.nt-rt.ru/>

# РУСПРИБОР Исполнение 1 Комплект сит для определения зараженности и поврежденности вредителями зерна из нержавеющей стали



Комплект сит (№ 1,0; 1,5; 2,5 мм; поддон; крышка)  
Обечайка d=300мм, h=50 мм – нерж.сталь; перфолист -нерж.сталь.

Производство: Россия

## Характеристики Исполнение 1

| Характеристики                  | Значение          |
|---------------------------------|-------------------|
| Размер ячейки, мм               | 1,5; 2,5          |
| Тип просеивающего элемента      | Перфорация        |
| Материал просеивающего элемента | Нержавеющая сталь |
| Размер обечайки, мм             | 300               |
| Высота обечайки, мм             | 50                |

| Характеристики  | Значение |
|-----------------|----------|
| Вес, г,не более | 1500     |

# РУСПРИБОР Исполнение 1 Комплект сит для просеивания песка



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Комплект сит для мокрого просеивания песка (№ 0,05; 0,315 мм; поддон; крышка)

Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь, бронза

Производство: Россия

## Характеристики Исполнение 1

| Характеристики                       | Значение                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Размер ячейки, мм                    | 0,05; 0,315                        |
| Тип просеивающего элемента           | Сетка                              |
| Материал просеивающего элемента      | 0,05 - Бронза;<br>0,315 - Нерж.ст. |
| Размер обечайки, мм                  | 335 x 335                          |
| Площадь просеивающей поверхности, мм | 300 x 300                          |

Характеристики

Значение

Вес, г, не более

1800

# РУСПРИБОР Исполнение 2 Комплект сит для определения зараженности и поврежденности вредителями зерна из нержавеющей стали



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Комплект сит для мокрого просеивания песка (№ 0,05; 0,315 мм; поддон; крышка)

Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь, бронза

Производство: Россия

## Характеристики Исполнение 2

| Характеристики             | Значение    |
|----------------------------|-------------|
| Размер ячейки, мм          | 0,05; 0,315 |
| Тип просеивающего элемента | Сетка       |

| Характеристики                       | Значение         |
|--------------------------------------|------------------|
| Материал просеивающего элемента      | 0,05 - Бронза;   |
|                                      | 0,315 - Нерж.ст. |
| Размер обечайки, мм                  | 335 x 335        |
| Площадь просеивающей поверхности, мм | 300 x 300        |
| Вес, г, не более                     | 1800             |

# РУСПРИБОР Исполнение 2 Комплект сит для просеивания песка



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Комплект сит для мокрого просеивания песка (№ 0,05; 0,315 мм; поддон; крышка)

Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь, бронза

Производство: Россия

## Характеристики Исполнение 2

| Характеристики                       | Значение                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Размер ячейки, мм                    | 0,05; 0,315                        |
| Тип просеивающего элемента           | Сетка                              |
| Материал просеивающего элемента      | 0,05 - Бронза;<br>0,315 - Нерж.ст. |
| Размер обечайки, мм                  | 335 x 335                          |
| Площадь просеивающей поверхности, мм | 300 x 300                          |

Характеристики

Значение

Вес, г, не более

1800

# РУСПРИБОР Исполнение 3 Комплект сит для просеивания песка



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Комплект сит для мокрого просеивания песка (№ 0,05; 0,315 мм; поддон; крышка)

Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь, бронза

Производство: Россия

## Характеристики Исполнение 3

| Характеристики                       | Значение                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Размер ячейки, мм                    | 0,05; 0,315                        |
| Тип просеивающего элемента           | Сетка                              |
| Материал просеивающего элемента      | 0,05 - Бронза;<br>0,315 - Нерж.ст. |
| Размер обечайки, мм                  | 335 x 335                          |
| Площадь просеивающей поверхности, мм | 300 x 300                          |

Характеристики

Значение

Вес, г, не более

1800

# РУСПРИБОР Исполнение 4 Комплект сит для просеивания песка



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Комплект сит для мокрого просеивания песка (№ 0,05; 0,315 мм; поддон; крышка)

Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь, бронза

Производство: Россия

## Характеристики Исполнение 4

| Характеристики                       | Значение                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Размер ячейки, мм                    | 0,05; 0,315                        |
| Тип просеивающего элемента           | Сетка                              |
| Материал просеивающего элемента      | 0,05 - Бронза;<br>0,315 - Нерж.ст. |
| Размер обечайки, мм                  | 335 x 335                          |
| Площадь просеивающей поверхности, мм | 300 x 300                          |

Характеристики

Значение

Вес, г, не более

1800

# РУСПРИБОР Исполнение 5 Комплект сит для просеивания песка



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.  
Комплект сит для мокрого просеивания песка (№ 0,05; 0,315 мм; поддон; крышка)  
Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь, бронза

Производство: Россия

## Характеристики Исполнение 5

| Характеристики                       | Значение                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Размер ячейки, мм                    | 0,05; 0,315                        |
| Тип просеивающего элемента           | Сетка                              |
| Материал просеивающего элемента      | 0,05 - Бронза;<br>0,315 - Нерж.ст. |
| Размер обечайки, мм                  | 335 x 335                          |
| Площадь просеивающей поверхности, мм | 300 x 300                          |

Характеристики

Значение

Вес, г, не более

1800

# РУСПРИБОР Исполнение 6 Комплект сит для просеивания песка



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Комплект сит для мокрого просеивания песка (№ 0,05; 0,315 мм; поддон; крышка)

Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь, бронза

Производство: Россия

## Характеристики Исполнение 6

| Характеристики                       | Значение                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Размер ячейки, мм                    | 0,05; 0,315                        |
| Тип просеивающего элемента           | Сетка                              |
| Материал просеивающего элемента      | 0,05 - Бронза;<br>0,315 - Нерж.ст. |
| Размер обечайки, мм                  | 335 x 335                          |
| Площадь просеивающей поверхности, мм | 300 x 300                          |

Характеристики

Значение

Вес, г, не более

1800

# РУСПРИБОР Исполнение 7 Комплект сит для просеивания песка



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Комплект сит для мокрого просеивания песка (№ 0,05; 0,315 мм; поддон; крышка)

Обечайка деревянная 335х335мм; сетка – латунь, бронза

Производство: Россия

## Характеристики Исполнение 7

| Характеристики                       | Значение                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Размер ячейки, мм                    | 0,05; 0,315                        |
| Тип просеивающего элемента           | Сетка                              |
| Материал просеивающего элемента      | 0,05 - Бронза;<br>0,315 - Нерж.ст. |
| Размер обечайки, мм                  | 335 x 335                          |
| Площадь просеивающей поверхности, мм | 300 x 300                          |

Характеристики

Значение

Вес, г, не более

1800

# РУСПРИБОР КСВ Исполнение 1 Сито для определения тонкости помола цемента



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Производство: Россия

## Характеристики КСВ Исполнение 1

| Характеристики                  | Значение |
|---------------------------------|----------|
| Размер ячейки, мм               | 0,08     |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка    |
| Материал просеивающего элемента | Латунь   |
| Размер обечайки, мм             | 120      |
| Высота обечайки, мм             | 38       |
| Вес, кг, не более               | 0,45     |

# РУСПРИБОР КСВ Исполнение 2 Сито для определения тонкости помола цемента



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Производство: Россия

## Характеристики КСВ Исполнение 2

| Характеристики                  | Значение |
|---------------------------------|----------|
| Размер ячейки, мм               | 0,08     |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка    |
| Материал просеивающего элемента | Латунь   |
| Размер обечайки, мм             | 120      |
| Высота обечайки, мм             | 38       |
| Вес, кг, не более               | 0,45     |

# РУСПРИБОР КСВ Исполнение 3 Сито для определения тонкости помола цемента



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Производство: Россия

## Характеристики КСВ Исполнение 3

| Характеристики                  | Значение |
|---------------------------------|----------|
| Размер ячейки, мм               | 0,08     |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка    |
| Материал просеивающего элемента | Латунь   |
| Размер обечайки, мм             | 120      |
| Высота обечайки, мм             | 38       |
| Вес, кг, не более               | 0,45     |

# РУСПРИБОР Комплект сит для минпорошка



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение             |
|---------------------------------|----------------------|
| Тип просеивающего элемента      | 0,063..2,8 - Сетка;  |
|                                 | 4...180 - Перфорация |
| Материал просеивающего элемента | Нержавеющая сталь    |
| Размер обечайки, мм             | 300                  |
| Высота обечайки, мм             | 75                   |
| Вес, кг, не более               | 8,4                  |

# РУСПРИБОР Комплект сит для минпорошка по методике Superpave



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение             |
|---------------------------------|----------------------|
| Тип просеивающего элемента      | 0,063..2,8 - Сетка;  |
|                                 | 4...180 - Перфорация |
| Материал просеивающего элемента | Нержавеющая сталь    |
| Размер обечайки, мм             | 300                  |
| Высота обечайки, мм             | 75                   |
| Вес, кг, не более               | 8,4                  |

# РУСПРИБОР Комплект сит для определения зараженности и поврежденности вредителями зерна из оцинкованной стали



Обечайка d=200мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка- латунь / нержавеющей сталь.

Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами

Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.

Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.

Три исполнения обечайки сит : нержавеющей сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Сетки изготовлены в соответствии с требованиями ISO3310-1.

Высококачественное перфорированное полотно изготовлено из оцинкованной и нержавеющей стали методом штамповки по ISO3310-2, ТУ 23.2.2068-89

Каждое сито проходит контроль качества и имеет сертификат о калибровке.

Возможность дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта.

Производство: Россия

## Характеристики

Характеристики

Значение

Тип просеивающего элемента

Сетка

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |

# РУСПРИБОР Комплект сит для почвы к полевой лаборатории Литвинова



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение             |
|---------------------------------|----------------------|
| Тип просеивающего элемента      | 0,063..2,8 - Сетка;  |
|                                 | 4...180 - Перфорация |
| Материал просеивающего элемента | Нержавеющая сталь    |
| Размер обечайки, мм             | 300                  |
| Высота обечайки, мм             | 75                   |
| Вес, кг, не более               | 8,4                  |

# РУСПРИБОР Комплект сит для щебня с квадратной ячейкой



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение             |
|---------------------------------|----------------------|
| Тип просеивающего элемента      | 0,063..2,8 - Сетка;  |
|                                 | 4...180 - Перфорация |
| Материал просеивающего элемента | Нержавеющая сталь    |
| Размер обечайки, мм             | 300                  |
| Высота обечайки, мм             | 75                   |
| Вес, кг, не более               | 8,4                  |

# РУСПРИБОР Комплект сит для щебня с квадратной ячейкой



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение             |
|---------------------------------|----------------------|
| Тип просеивающего элемента      | 0,063..2,8 - Сетка;  |
|                                 | 4...180 - Перфорация |
| Материал просеивающего элемента | Нержавеющая сталь    |
| Размер обечайки, мм             | 300                  |
| Высота обечайки, мм             | 75                   |
| Вес, кг, не более               | 8,4                  |

# РУСПРИБОР Комплект сит для щебня с щелевидной ячейкой



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение             |
|---------------------------------|----------------------|
| Тип просеивающего элемента      | 0,063..2,8 - Сетка;  |
|                                 | 4...180 - Перфорация |
| Материал просеивающего элемента | Нержавеющая сталь    |
| Размер обечайки, мм             | 300                  |
| Высота обечайки, мм             | 75                   |
| Вес, кг, не более               | 8,4                  |

# РУСПРИБОР Комплект сит для щебня шлакового с квадратной ячейкой



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение             |
|---------------------------------|----------------------|
| Тип просеивающего элемента      | 0,063..2,8 - Сетка;  |
|                                 | 4...180 - Перфорация |
| Материал просеивающего элемента | Нержавеющая сталь    |
| Размер обечайки, мм             | 300                  |
| Высота обечайки, мм             | 75                   |
| Вес, кг, не более               | 8,4                  |

# РУСПРИБОР Комплект щелевидных сит для щебня




Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение             |
|---------------------------------|----------------------|
| Тип просеивающего элемента      | 0,063..2,8 - Сетка;  |
|                                 | 4...180 - Перфорация |
| Материал просеивающего элемента | Нержавеющая сталь    |
| Размер обечайки, мм             | 300                  |
| Высота обечайки, мм             | 75                   |
| Вес, кг, не более               | 8,4                  |

# РУСПРИБОР Лист перфорированный

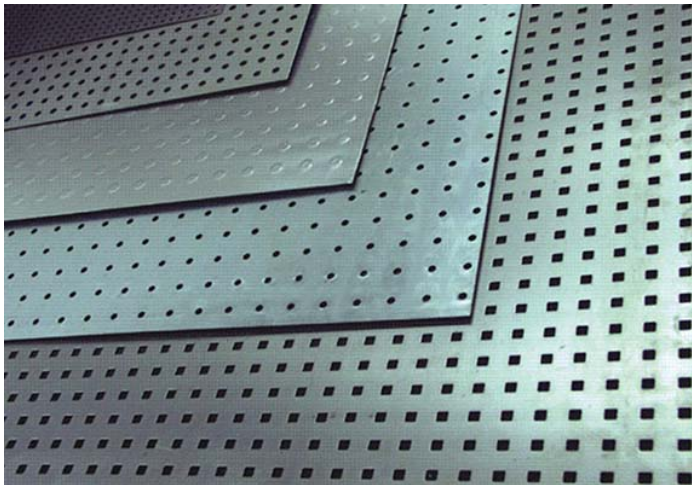

Перфорированный металлический лист изменил архитектурный облик Европы и с каждым годом приобретает все большую популярность в нашей стране. Современной высокотехнологичной продукцией (более 400 видов) сейчас пользуются строительные, машиностроительные, пищевые компании. Перфорированный металлический лист отличается повышенной термо- и износостойкостью. Благодаря его невысокой цене и легкости монтажа, сферы применения этого материала разнообразны.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики  | Значение                 |
|-----------------|--------------------------|
| малый формат:   | 1000х2000 мм;            |
| средний формат: | 1250х2500мм;             |
| большой формат: | 500х3000мм, 1500х3000мм. |

# РУСПРИБОР Поддон или крышка Ø120мм из нержавеющей стали



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |
| Вес, г не более                 | 120                            |

# РУСПРИБОР Поддон или крышка Ø120мм из оцинкованной стали



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.  
Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |
| Вес, г не более                 | 120                            |

# РУСПРИБОР Поддон или крышка Ø200мм из нержавеющей стали



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |
| Вес, г не более                 | 120                            |

# РУСПРИБОР Поддон или крышка Ø200мм из оцинкованной стали



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.  
Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |
| Вес, г не более                 | 120                            |

# РУСПРИБОР Поддон или крышка Ø300мм из нержавеющей стали



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |
| Вес, г не более                 | 120                            |

# РУСПРИБОР Поддон или крышка Ø300мм из оцинкованной стали



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.  
Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |
| Вес, г не более                 | 120                            |

# РУСПРИБОР РП-100-ПКВ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-100-ПКВ-Н

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-100-ПКР-Н Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-100-ПКР-Н

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-100-ПФМ-Т Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-100-ПФМ-Т

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-100-СБ-В Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-100-СБ-В

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-100-СБ-К Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-100-СБ-К

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-100-СБ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-100-СБ-Н

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-100-СЛ-В Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-100-СЛ-В

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-100-СЛ-К Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-100-СЛ-К

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-100-СЛ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-100-СЛ-Н

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-100-СН-В Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-100-СН-В

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-100-СН-К Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-100-СН-К

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-120-ПКВ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-120-ПКВ-Н

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-120-ПКР-Н Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-120-ПКР-Н

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-120-ПФМ-Т Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-120-ПФМ-Т

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-120-СБ-В Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-120-СБ-В

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-120-СБ-К Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-120-СБ-К

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-120-СБ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-120-СБ-Н

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-120-СЛ-В Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-120-СЛ-В

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-120-СЛ-К Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-120-СЛ-К

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-120-СЛ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-120-СЛ-Н

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-120-СН-В Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-120-СН-В

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-120-СН-К Сито лабораторное металлическое



Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики РП-120-СН-К

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |

# РУСПРИБОР РП-200-ПКВ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-200-ПКВ-Н

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-200-ПКР-Н Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-200-ПКР-Н

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-200-ПФМ-Т Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-200-ПФМ-Т

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-200-СБ-В Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-200-СБ-В

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-200-СБ-К Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-200-СБ-К

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-200-СБ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-200-СБ-Н

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-200-СЛ-В Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-200-СЛ-В

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-200-СЛ-К Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-200-СЛ-К

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-200-СЛ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-200-СЛ-Н

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-200-СН-В Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-200-СН-В

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-200-СН-К Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-200-СН-К

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-300-ПКВ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-300-ПКВ-Н

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-300-ПКР-Н Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-300-ПКР-Н

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-300-ПФМ-Т Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-300-ПФМ-Т

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-300-СБ-В Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-300-СБ-В

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-300-СБ-К Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-300-СБ-К

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-300-СБ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-300-СБ-Н

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-300-СЛ-В Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-300-СЛ-В

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-300-СЛ-К Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-300-СЛ-К

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-300-СЛ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-300-СЛ-Н

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-300-СН-В Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-300-СН-В

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-300-СН-К Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-300-СН-К

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-400-ПКВ-Н Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-400-ПКВ-Н

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-400-ПКР-Н Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-400-ПКР-Н

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-400-ПФМ-Т Сито лабораторное металлическое



Сита лабораторные серии РП (далее - сита) предназначены для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов.

Производство: Россия

## Характеристики РП-400-ПФМ-Т

| Характеристики                                 | Значение          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование                                   | Сита лабораторные |
| Модель                                         | РП                |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год             |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ            |

# РУСПРИБОР РП-400-СБ-В Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-400-СБ-В

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-400-СБ-К Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-400-СБ-К

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-400-СБ-Н Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-400-СБ-Н

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-400-СЛ-В Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-400-СЛ-В

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-400-СЛ-К Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволоочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-400-СЛ-К

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-400-СЛ-Н Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-400-СЛ-Н

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-400-СН-В Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-400-СН-В

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-400-СН-К Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-400-СН-К

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-500-ПКВ-Н Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволоочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-500-ПКВ-Н

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-500-ПКР-Н Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволоочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-500-ПКР-Н

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-500-ПФМ-Т Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволоочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-500-ПФМ-Т

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-500-СБ-В Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-500-СБ-В

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-500-СБ-К Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-500-СБ-К

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-500-СБ-Н Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-500-СБ-Н

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-500-СЛ-В Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-500-СЛ-В

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-500-СЛ-К Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-500-СЛ-К

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-500-СЛ-Н Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-500-СЛ-Н

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-500-СН-В Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-500-СН-В

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР РП-500-СН-К Сито лабораторное металлическое



ООО РНПО "РусПрибор" информирует о начале производства двух типов лабораторных сит, предназначенных для определения размеров частиц при просеивании дисперсных продуктов в лабораторных условиях. Сита, выпускаемые по ТУ 4846-010-35034165-2019, не внесены в Госреестр СИ и подлежат только калибровке. Данные лабораторные сита имеют бумажную ламинированную наклейку на обечайке с указанием параметров сита, поставляются с сертификатом о калибровке и паспортом. В производстве сит используется оцинкованная и нержавеющая сталь.

Сита лабораторные серии РП, производства ООО РНПО "РусПрибор", Россия, выпускаемые по ТУ 4846-012-35034165-2019, после проведенных успешных испытаний, внесены в Государственный Реестр Типов Средств Измерений под № 78946-20.

Сита лабораторные серии РП поверяются по утвержденной методике поверки сит МП 80-233-2019. Межповерочный интервал составляет 1 год. Сита изготавливаются в обечайке из нержавеющей стали разных диаметров: 100, 120, 200, 300, 400, 500мм. Каждое сито имеет металлический шильдик или лазерную гравировку на обечайке с нанесением знака утверждения типа. Просеивающая поверхность лабораторного сита серии РП представлена металлической проволоочной сеткой или перфорированной металлической пластиной, которая имеет круглые или квадратные отверстия. Толщина пластины, размеры и расположения ячеек выполнены в соответствии с ISO 3310-2. Сетки сит изготавливаются из нержавеющей, бронзовой или латунной металлической проволоки и могут быть

контрольной, высокой, нормальной точности. Плетеные сетки соответствуют ISO 3310-1, ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. Сита отгружаются со свидетельством о поверке и руководством по эксплуатации.

Производство: Россия

## Характеристики РП-500-СН-К

| Характеристики                                 | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| Масса сита, кг, не более                       | 0,2      |
| Модель                                         | РП       |
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 1 год    |
| Страна-производитель                           | РОССИЯ   |

# РУСПРИБОР СГ Исполнение 1 Сито для определения тонкости помола гипса



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сито для определения тонкости помола гипса

Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь

Внимание! Поддон и крышка заказываются дополнительно.

Производство: Россия

## Характеристики СГ Исполнение 1

| Характеристики                  | Значение |
|---------------------------------|----------|
| Размер ячейки, мм               | 0,2      |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка    |
| Материал просеивающего элемента | Латунь   |
| Размер обечайки, мм             | 200      |
| Высота обечайки, мм             | 50       |

Характеристики

Значение

Вес, кг, не более

0,35

# РУСПРИБОР СГ Исполнение 2 Сито для определения тонкости помола гипса



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сито для определения тонкости помола гипса

Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь

Внимание! Поддон и крышка заказываются дополнительно.

Производство: Россия

## Характеристики СГ Исполнение 2

| Характеристики                  | Значение |
|---------------------------------|----------|
| Размер ячейки, мм               | 0,2      |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка    |
| Материал просеивающего элемента | Латунь   |
| Размер обечайки, мм             | 200      |
| Высота обечайки, мм             | 50       |

Характеристики

Значение

Вес, кг, не более

0,35

# РУСПРИБОР СЛК-200 Комплект сит для зерна



Комплект сит (№ 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.5, 5.5, мм; поддон; крышка)  
Обечайка d=200мм, h=38 мм – оцинк.сталь; перфолит -оцинк.сталь.  
Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики СЛК-200

| Характеристики                  | Значение                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Размер ячейки, мм               | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.5, 5.5 |
| Тип просеивающего элемента      | Перфорация (круг)                                          |
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь                                         |
| Размер обечайки, мм             | 200                                                        |
| Высота обечайки, мм             | 38                                                         |

| Характеристики   | Значение |
|------------------|----------|
| Вес, г, не более | 2400     |

# РУСПРИБОР СЛП-200 Комплект сит для зерна



Комплект сит (№ 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0,4.5, 5.5, мм; поддон; крышка)  
Обечайка d=200мм, h=38 мм – оцинк.сталь; перфоллист -оцинк.сталь.  
Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Производство: Россия

## Характеристики СЛП-200

| Характеристики                  | Значение                                                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Размер ячейки, мм               | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.5, 5.5 |
| Тип просеивающего элемента      | Перфорация (круг)                                          |
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь                                         |
| Размер обечайки, мм             | 200                                                        |
| Высота обечайки, мм             | 38                                                         |

| Характеристики   | Значение |
|------------------|----------|
| Вес, г, не более | 2400     |

# РУСПРИБОР СЛЩ-200 Комплект щелевидных сит для зерна из оцинкованной стали



Комплект сит (№ 1.0\*20, 1.2\*20, 1.4\*20, 1.7\*20, 1.8\*20, 1.9\*20, 2.0\*20, 2.2\*20, 2.5\*20, мм; поддон; крышка)

Обечайка d=200мм, h=38 мм – оцинк.сталь; перфолист -оцинк.сталь.

- Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами
- Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.
- Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.
- Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.
- Сетки изготовлены в соответствии с требованиями ISO3310-1.
- Высококачественное перфорированное полотно изготовлено из оцинкованной и нержавеющей стали методом штамповки по ISO3310-2, ТУ 23.2.2068-89
- Каждое сито проходит контроль качества и имеет сертификат о калибровке.
- Возможность дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта.

Производство: Россия

## Характеристики СЛЩ-200

| Характеристики                  | Значение                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Размер ячейки, мм               | 1.0*20, 1.2*20, 1.4*20, 1.7*20, 1.8*20, 1.9*20, 2.0*20, 2.2*20, 2.5*20 |
| Тип просеивающего элемента      | Перфорация (прямоугольник)                                             |
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь                                                     |
| Размер обечайки, мм             | 200                                                                    |
| Высота обечайки, мм             | 38                                                                     |
| Вес, г, не более                | 2100                                                                   |

# РУСПРИБОР СЛЩК-200 Комплект щелевидных сит для крупы из оцинкованной стали



Комплект сит (№ 1.0\*20, 1.2\*20, 1.4\*20, 1.7\*20, 1.8\*20, 1.9\*20, 2.0\*20, 2.2\*20, 2.5\*20, мм; поддон; крышка)

Обечайка d=200мм, h=38 мм – оцинк.сталь; перфолист -оцинк.сталь.

- Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами
- Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.
- Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.
- Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.
- Сетки изготовлены в соответствии с требованиями ISO3310-1.
- Высококачественное перфорированное полотно изготовлено из оцинкованной и нержавеющей стали методом штамповки по ISO3310-2, ТУ 23.2.2068-89
- Каждое сито проходит контроль качества и имеет сертификат о калибровке.
- Возможность дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта.

Производство: Россия

## Характеристики СЛЩК-200

| Характеристики                  | Значение                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Размер ячейки, мм               | 1.0*20, 1.2*20, 1.4*20, 1.7*20, 1.8*20, 1.9*20, 2.0*20, 2.2*20, 2.5*20 |
| Тип просеивающего элемента      | Перфорация (прямоугольник)                                             |
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь                                                     |
| Размер обечайки, мм             | 200                                                                    |
| Высота обечайки, мм             | 38                                                                     |
| Вес, г, не более                | 2100                                                                   |

# РУСПРИБОР СМ-200 Комплект металлотканых сит



Комплект сит (№ 1.0\*20, 1.2\*20, 1.4\*20, 1.7\*20, 1.8\*20, 1.9\*20, 2.0\*20, 2.2\*20, 2.5\*20, мм; поддон; крышка)

Обечайка d=200мм, h=38 мм – оцинк.сталь; перфолист -оцинк.сталь.

- Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами
- Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.
- Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.
- Три исполнения обечайки сит : нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, дерево.
- Сетки изготовлены в соответствии с требованиями ISO3310-1.
- Высококачественное перфорированное полотно изготовлено из оцинкованной и нержавеющей стали методом штамповки по ISO3310-2, ТУ 23.2.2068-89
- Каждое сито проходит контроль качества и имеет сертификат о калибровке.
- Возможность дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта.

Производство: Россия

## Характеристики СМ-200

| Характеристики                  | Значение                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Размер ячейки, мм               | 1.0*20, 1.2*20, 1.4*20, 1.7*20, 1.8*20, 1.9*20, 2.0*20, 2.2*20, 2.5*20 |
| Тип просеивающего элемента      | Перфорация (прямоугольник)                                             |
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь                                                     |
| Размер обечайки, мм             | 200                                                                    |
| Высота обечайки, мм             | 38                                                                     |
| Вес, г, не более                | 2100                                                                   |

# РУСПРИБОР СЦ Исполнение 1 Сито для просеивания проб цемента



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сито для определения тонкости помола гипса

Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь

Внимание! Поддон и крышка заказываются дополнительно.

Производство: Россия

## Характеристики СЦ Исполнение 1

| Характеристики                  | Значение |
|---------------------------------|----------|
| Размер ячейки, мм               | 0,2      |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка    |
| Материал просеивающего элемента | Латунь   |
| Размер обечайки, мм             | 200      |
| Высота обечайки, мм             | 50       |

Характеристики

Значение

Вес, кг, не более

0,35

# РУСПРИБОР СЦ Исполнение 2 Сито для просеивания проб цемента



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сито для определения тонкости помола гипса

Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь

Внимание! Поддон и крышка заказываются дополнительно.

Производство: Россия

## Характеристики СЦ Исполнение 2

| Характеристики                  | Значение |
|---------------------------------|----------|
| Размер ячейки, мм               | 0,2      |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка    |
| Материал просеивающего элемента | Латунь   |
| Размер обечайки, мм             | 200      |
| Высота обечайки, мм             | 50       |

Характеристики

Значение

Вес, кг, не более

0,35

# РУСПРИБОР СЦ Исполнение 3 Сито для просеивания проб цемента



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сито для определения тонкости помола гипса

Обечайка d=200мм, h=50 мм – оцинк.сталь; сетка – латунь

Внимание! Поддон и крышка заказываются дополнительно.

Производство: Россия

## Характеристики СЦ Исполнение 3

| Характеристики                  | Значение |
|---------------------------------|----------|
| Размер ячейки, мм               | 0,2      |
| Тип просеивающего элемента      | Сетка    |
| Материал просеивающего элемента | Латунь   |
| Размер обечайки, мм             | 200      |
| Высота обечайки, мм             | 50       |

Характеристики

Значение

Вес, кг, не более

0,35

# РУСПРИБОР Сито в деревянной обечайке с любым размером ячейки (бронзовая сетка)



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |
| Вес, г не более                 | 120                            |

# РУСПРИБОР Сито лабораторное металлотканое из оцинкованной стали



Обечайка d=200мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка- латунь / нержавеющей сталь.  
Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющей сталь, оцинкованная сталь, дерево.  
Сетки изготовлены в соответствии с требованиями ISO3310-1.  
Высококачественное перфорированное полотно изготовлено из оцинкованной и нержавеющей стали методом штамповки по ISO3310-2, ТУ 23.2.2068-89  
Каждое сито проходит контроль качества и имеет сертификат о калибровке.  
Возможность дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |

| Характеристики      | Значение |
|---------------------|----------|
| Размер обечайки, мм | 200      |
| Высота обечайки, мм | 38       |
| Вес, г, не более    | 400      |

# РУСПРИБОР Сито лабораторное металлотканое из оцинкованной стали



Обечайка d=200мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка- латунь / нержавеющей сталь.  
Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющей сталь, оцинкованная сталь, дерево.  
Сетки изготовлены в соответствии с требованиями ISO3310-1.  
Высококачественное перфорированное полотно изготовлено из оцинкованной и нержавеющей стали методом штамповки по ISO3310-2, ТУ 23.2.2068-89  
Каждое сито проходит контроль качества и имеет сертификат о калибровке.  
Возможность дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |

| Характеристики      | Значение |
|---------------------|----------|
| Размер обечайки, мм | 200      |
| Высота обечайки, мм | 38       |
| Вес, г, не более    | 400      |

# РУСПРИБОР Сито лабораторное с круглой ячейкой из оцинкованной стали



Обечайка d=200мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка- латунь / нержавеющей сталь.

Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами

Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.

Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.

Три исполнения обечайки сит : нержавеющей сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Сетки изготовлены в соответствии с требованиями ISO3310-1.

Высококачественное перфорированное полотно изготовлено из оцинкованной и нержавеющей стали методом штамповки по ISO3310-2, ТУ 23.2.2068-89

Каждое сито проходит контроль качества и имеет сертификат о калибровке.

Возможность дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |

| Характеристики      | Значение |
|---------------------|----------|
| Размер обечайки, мм | 200      |
| Высота обечайки, мм | 38       |
| Вес, г, не более    | 400      |

# РУСПРИБОР Сито лабораторное с прямоугольной (щелевидной) ячейкой из оцинкованной стали



Обечайка d=200мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка- латунь / нержавеющей сталь.  
Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами  
Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.  
Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.  
Три исполнения обечайки сит : нержавеющей сталь, оцинкованная сталь, дерево.  
Сетки изготовлены в соответствии с требованиями ISO3310-1.  
Высококачественное перфорированное полотно изготовлено из оцинкованной и нержавеющей стали методом штамповки по ISO3310-2, ТУ 23.2.2068-89  
Каждое сито проходит контроль качества и имеет сертификат о калибровке.  
Возможность дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики             | Значение |
|----------------------------|----------|
| Тип просеивающего элемента | Сетка    |

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |
| Размер обечайки, мм             | 200                |
| Высота обечайки, мм             | 38                 |
| Вес, г, не более                | 400                |

# РУСПРИБОР Сито лабораторное с тканой ячейкой из оцинкованной стали



Обечайка d=200мм, h=38 мм – оцинк.сталь; сетка- латунь / нержавеющей сталь.

Сита диаметром 100, 120, 200, 300, 400 мм с сетками и решетными полотнами

Сита с квадратными и круглыми ячейками любых типоразмеров.

Поставка нестандартных сит с любым типоразмером ячеек по заявке Заказчика.

Три исполнения обечайки сит : нержавеющей сталь, оцинкованная сталь, дерево.

Сетки изготовлены в соответствии с требованиями ISO3310-1.

Высококачественное перфорированное полотно изготовлено из оцинкованной и нержавеющей стали методом штамповки по ISO3310-2, ТУ 23.2.2068-89

Каждое сито проходит контроль качества и имеет сертификат о калибровке.

Возможность дополнения/исключения сит из комплекта, заказ отдельных сит из комплекта.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение           |
|---------------------------------|--------------------|
| Тип просеивающего элемента      | Сетка              |
| Материал просеивающего элемента | Оцинкованная сталь |

| Характеристики      | Значение |
|---------------------|----------|
| Размер обечайки, мм | 200      |
| Высота обечайки, мм | 38       |
| Вес, г, не более    | 400      |

# РУСПРИБОР Сито с ячейкой от 0,04 до 0,063мм (бронзовая сетка, обечайка Ø120мм из нержавеющей стали)



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |

Характеристики

Значение

Вес, г не более

120

# РУСПРИБОР Сито с ячейкой от 0,04 до 0,063мм (бронзовая сетка, обечайка Ø120мм из оцинкованной стали)



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |

| Характеристики  | Значение |
|-----------------|----------|
| Вес, г не более | 120      |

# РУСПРИБОР Сито с ячейкой от 0,04 до 0,063мм (бронзовая сетка, обечайка Ø200мм из нержавеющей стали)



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |

| Характеристики  | Значение |
|-----------------|----------|
| Вес, г не более | 120      |

# РУСПРИБОР Сито с ячейкой от 0,04 до 0,063мм (бронзовая сетка, обечайка Ø200мм из оцинкованной стали)



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |

| Характеристики  | Значение |
|-----------------|----------|
| Вес, г не более | 120      |

# РУСПРИБОР Сито с ячейкой от 0,04 до 0,063мм (бронзовая сетка, обечайка Ø300мм из оцинкованной стали)



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |

| Характеристики  | Значение |
|-----------------|----------|
| Вес, г не более | 120      |

# РУСПРИБОР Сито с ячейкой от 0,04 до 150,0мм (бронзовая нержавеющая сетка или перфорация, обечайка Ø300мм из нержавеющей стали)



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях. Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |

| Характеристики      | Значение |
|---------------------|----------|
| Высота обечайки, мм | 38       |
| Вес, г не более     | 120      |

# РУСПРИБОР Сито с ячейкой от 0,04 до 40,0мм (нержавеющая сетка или перфорация, обечайка Ø120мм из нержавеющей стали)



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях. Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |

| Характеристики      | Значение |
|---------------------|----------|
| Высота обечайки, мм | 38       |
| Вес, г не более     | 120      |

# РУСПРИБОР Сито с ячейкой от 0,071 до 150,0мм (латунная сетка, обечайка Ø300мм из оцинкованной стали)



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |

| Характеристики  | Значение |
|-----------------|----------|
| Вес, г не более | 120      |

# РУСПРИБОР Сито с ячейкой от 0,071 до 40,0мм (латунная сетка или перфорация, обечайка Ø120мм из оцинкованной стали)



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |

| Характеристики  | Значение |
|-----------------|----------|
| Вес, г не более | 120      |

# РУСПРИБОР Сито с ячейкой от 0,071 до 40,0мм (латунная сетка или перфорация, обечайка Ø200мм из оцинкованной стали)



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях.

Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |
| Высота обечайки, мм             | 38                             |

Характеристики

Значение

Вес, г не более

120

# РУСПРИБОР Сито с ячейкой от 0,071 до 40,0мм (нержавеющая сетка или перфорация, обечайка Ø200мм из нержавеющей стали)



Лабораторные сита предназначены для определения зернового состава сыпучих материалов, ситового анализа в строительных лабораториях. Сита предназначены для исследования щебня, песка, грунтов, минеральных порошков, цемента, асфальтобетона и других строительных материалов.

Производство: Россия

## Характеристики

| Характеристики                  | Значение                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр                         | Ø120мм                         |
| Размер ячейки, мм               | 0,04; 0,045; 0,05; 0,56; 0,063 |
| Материал просеивающего элемента | Бронза                         |
| Размер обечайки, мм             | 120                            |

| Характеристики      | Значение |
|---------------------|----------|
| Высота обечайки, мм | 38       |
| Вес, г не более     | 120      |



| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алматы (727)345-47-04<br>Ангарск (3955)60-70-56<br>Архангельск (8182)63-90-72<br>Астрахань (8512)99-46-04<br>Барнаул (3852)73-04-60<br>Белгород (4722)40-23-64<br>Благовещенск (4162)22-76-07<br>Брянск (4832)59-03-52<br>Владивосток (423)249-28-31<br>Владикавказ (8672)28-90-48<br>Владимир (4922)49-43-18<br>Волгоград (844)278-03-48<br>Вологда (8172)26-41-59<br>Воронеж (473)204-51-73<br>Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06<br>Ижевск (3412)26-03-58<br>Иркутск (395)279-98-46<br>Казань (843)206-01-48<br>Калининград (4012)72-03-81<br>Калуга (4842)92-23-67<br>Кемерово (3842)65-04-62<br>Киров (8332)68-02-04<br>Коломна (4966)23-41-49<br>Кострома (4942)77-07-48<br>Краснодар (861)203-40-90<br>Красноярск (391)204-63-61<br>Курск (4712)77-13-04<br>Курган (3522)50-90-47<br>Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13<br>Москва (495)268-04-70<br>Мурманск (8152)59-64-93<br>Набережные Челны (8552)20-53-41<br>Нижний Новгород (831)429-08-12<br>Новокузнецк (3843)20-46-81<br>Ноябрьск (3496)41-32-12<br>Новосибирск (383)227-86-73<br>Омск (3812)21-46-40<br>Орел (4862)44-53-42<br>Оренбург (3532)37-68-04<br>Пенза (8412)22-31-16<br>Петрозаводск (8142)55-98-37<br>Псков (8112)59-10-37<br>Пермь (342)205-81-47 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15<br>Рязань (4912)46-61-64<br>Самара (846)206-03-16<br>Санкт-Петербург (812)309-46-40<br>Саратов (845)249-38-78<br>Севастополь (8692)22-31-93<br>Саранск (8342)22-96-24<br>Симферополь (3652)67-13-56<br>Смоленск (4812)29-41-54<br>Сочи (862)225-72-31<br>Ставрополь (8652)20-65-13<br>Сургут (3462)77-98-35<br>Сыктывкар (8212)25-95-17<br>Тамбов (4752)50-40-97<br>Тверь (4822)63-31-35 | Тольятти (8482)63-91-07<br>Томск (3822)98-41-53<br>Тула (4872)33-79-87<br>Тюмень (3452)66-21-18<br>Ульяновск (8422)24-23-59<br>Улан-Удэ (3012)59-97-51<br>Уфа (347)229-48-12<br>Хабаровск (4212)92-98-04<br>Чебоксары (8352)28-53-07<br>Челябинск (351)202-03-61<br>Череповец (8202)49-02-64<br>Чита (3022)38-34-83<br>Якутск (4112)23-90-97<br>Ярославль (4852)69-52-93 |
| <b>Россия</b> +7(495)268-04-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Казахстан</b> +7(727)345-47-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Беларусь</b> +(375)257-127-884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Узбекистан</b> +998(71)205-18-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Киргизия</b> +996(312)96-26-47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

эл.почта: [rpu@nt-rt.ru](mailto:rpu@nt-rt.ru) || сайт: <https://ruspribor.nt-rt.ru/>