

Оборудование для асфальтобетона 20, А077, БЕТОН, ВП, ВУ, ДПА, КП, ЛМ, МЛ, МЛА, ПА, ПАБ, ПК, ПЛА, ПС, РБ, ТБП, ТЕ, ТС, УР, УС

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rpu@nt-rt.ru || сайт: <https://ruspribor.nt-rt.ru/>

РУСПРИБОР 20-1100 Асфальтоанализатор экстракции и определения содержания битума



Асфальтобетонная смесь (до 3,5 кг) загружается в промывочный барабан с сеткой (с ячейками 0,09, 0,063 или 0,075 мм), который помещается в промывочную камеру. Под управлением контроллера выполняется запрограммированная последовательность процедуры вымывания битума из асфальта под действием ультразвука, вращения барабана и растворителя. Растворитель, битум, а также наполнитель разделяются путем центрифугирования. Наполнитель остается внутри чаши центрифуги, в то время как растворитель и битум разделяются между собой в регенерационной установке путем дистилляции. Затем растворитель снова используется. Весь твердый остаток из промывного барабана вместе с наполнителем высушивается в чаше центрифуги.

Производство: Россия

Характеристики 20-1100

Характеристики	Значение
Масса, кг	250

Характеристики	Значение
Электропитание:	380 В, 50 Гц, 7 кВт
Защитное устройство	Автоматический выключатель 3 х 16 А

РУСПРИБОР А077 Установка испытательная Микро-Деваль



Используется для определения сопротивления заполнителей истиранию. Представляет собой прочную стальную раму, на которую могут устанавливаться цилиндры из нержавеющей стали следующих размеров:

- 4 цилиндра 200х154 мм, или
- 2 цилиндра 200х400 мм или
- 2 цилиндра 200х154 мм и 1 цилиндр 200х400 мм.

Производство: Россия

Характеристики А077

Характеристики	Значение
Электропитание	230 В, 50 Гц, 750 Вт
Габариты	1000х450х920 мм
Масса	150 кг

РУСПРИБОР А077-01 Установка испытательная Микро-Деваль



Используется для определения сопротивления заполнителей истиранию. Представляет собой прочную стальную раму, на которую могут устанавливаться цилиндры из нержавеющей стали следующих размеров:

- 4 цилиндра 200х154 мм, или
- 2 цилиндра 200х400 мм или
- 2 цилиндра 200х154 мм и 1 цилиндр 200х400 мм.

Производство: Россия

Характеристики А077-01

Характеристики	Значение
Электропитание	230 В, 50 Гц, 750 Вт
Габариты	1000х450х920 мм
Масса	150 кг

РУСПРИБОР БЕТОН-FROST Прибор определения морозостойкости бетона (дилатометрический комплекс)



Прибор БЕТОН-ФРОСТ позволяет: ускорено определять морозостойкость бетона дилатометрическим методом по ГОСТ 10060 при однократном замораживании водонасыщенных образцов-кубов (ГОСТ 10180), кернов и цементных кубиков; оперативно контролировать морозостойкость легких и тяжелых **бетонов** при производстве изделий и конструкций, строительстве, обследовании объектов; осуществлять контроль качества продукции, корректировку технологии и рецептур бетона.

Производство: Россия

Характеристики БЕТОН-FROST

Характеристики	Значение
Размеры образцов, мм	кубы 100x100x100 и 70x70x70; керны Ø70x70
Диапазон измерения объемных деформаций, мл	0,1÷7,0
Дискретность измерений, мл	0,001

Характеристики	Значение
Габаритные размеры электронного блока, мм	150x70x27
Габаритные размеры измерительной камеры (внутренние/наружные),мм	105x105x105/160x170x210
Масса электронного блока, кг	0,14
Масса измерительной камеры, кг	3,0

РУСПРИБОР ВП-Р Пикнометр вакуумный для определения плотности смеси



Вакуумный пикнометр ВП-Р предназначен для определения максимальной плотности асфальтобетонной смеси, значение которой применяют для расчета воздушных пустот в асфальтобетоне. Испытания проводятся при устройстве конструктивных слоев дорожной одежды согласно требованиям ПНСТ 92-2016, ГОСТ Р 58401.16-2019.

Производство: Россия

Характеристики ВП-Р

Характеристики	Значение
Габаритные размеры (дхшхв), мм	350x370x650
Высота сосуда, мм	240
Диаметр сосуда, мм	240
Объем сосуда, л	10
Остаточное давление в чаше, кПа	3,7±0,3
Амплитуда колебаний, мм	0,25...1,5

Характеристики	Значение
Мощность электродвигателя, Вт	120
Напряжение питания электродвигателей, В	220
Частота тока, Гц	50
Масса, кг, не более	42

РУСПРИБОР ВУ-976А 16л Установка вакуумная для водонасыщения асфальтобетона



Вакуумная установка ВУ-976А предназначена для водонасыщения асфальтобетона и образцов асфальтобетонной смеси при определении истинной плотности по ГОСТ 12801-98. Исполнение – нержавеющая сталь.

Производство: Россия

Характеристики ВУ-976А 16л

Характеристики	Значение
Максимальное количество образцов (д.71,4мм)	шт...21
Вакуумметр	Вакуумметр ВПЗ-УУ2 (0-(-1))
Привод, В/фаз/Гц/А	220/1/50/2,1
Конечный вакуум, Па, не более	2000
Масса установки, кг, не более	25

РУСПРИБОР ВУ-976А 27л Установка вакуумная для водонасыщения асфальтобетона



Вакуумная установка ВУ-976А предназначена для водонасыщения асфальтобетона и образцов асфальтобетонной смеси при определении истинной плотности по ГОСТ 12801-98. Исполнение – нержавеющая сталь.

Производство: Россия

Характеристики ВУ-976А 27л

Характеристики	Значение
Максимальное количество образцов (д.71,4мм)	шт...21
Вакууметр	Вакууметр ВПЗ-УУ2 (0-(-1))
Привод, В/фаз/Гц/А	220/1/50/2,1
Конечный вакуум, Па, не более	2000
Масса установки, кг, не более	25

РУСПРИБОР ВУ-АСО Установка выталкивающая для цилиндрических образцов



Выпрессовочное устройство, предназначено для экспресс извлечения стандартных цилиндрических образцов из форм различного диаметра (без нарушения их геометрических параметров), изготовленных в лабораторных условиях из теплых и горячих асфальтобетонных смесей прессованием по ГОСТ 12801-84.

Производство: Россия

Характеристики ВУ-АСО

Характеристики	Значение
Тип прибора	автоматического действия, с электрическим гидроприводом на рабочий поршень
Тип электродвигателя	4А 90L 380V, N=2,2KW
Марки масел для гидронасоса	И-20А или И-30А
Выталкивающее усилие поршня, кГс	5 000

Характеристики	Значение
Диаметры применяемых форм, мм	50,5; 71,4; 101,1
Габариты установки, мм	310*500*1230
Масса установки, кг	95

РУСПРИБОР ДПА Плотномер-пенетрометр динамический



Плотномер-пенетрометр ДПА динамического действия предназначен для оценки качества уплотнения асфальтобетона в слоях дорожной одежды, покрытиях дорог и прочих инженерных конструкциях.

Плотномер ДПА пригоден для экспресс-контроля плотности песчаных и мелкозернистых асфальтобетонов как в процессе укладки и уплотнения материала, так и через 1-3 суток после окончания работ согласно СНиП 3.06.03-85.

Производство: Россия

Характеристики ДПА

Характеристики	Значение
Длина, мм	640
Ширина, мм	200
Общая масса, кг	4
Масса гири, кг	2,5
Высота падения гири	300

Характеристики	Значение
Малый конус, мм	d=12 h=18
Большой конус, мм	d=17 h=30
Конусность наконечников	30°
Пределы измерений плотности, Ку	0.93-1.00
Погрешность измерения плотности Ку	±0,01
Продолжительность определения Ку (по 3-обр.), мин	5

РУСПРИБОР КП-124 Стакан отмывки вяжущего из асфальтобетонных смесей



Стакан металлический используется для отмывки вяжущего из асфальтобетонных смесей при контроле качества их приготовления по ГОСТ 12801-98.

Производство: Россия

Характеристики КП-124

Характеристики	Значение
Диаметр, мм	100 ±1
Высота, мм	150 ±2

РУСПРИБОР Камера дополнительная для дилатометрического комплекса Бетон-Frost



Прибор БЕТОН-ФРОСТ позволяет: ускорено определять морозостойкость бетона дилатометрическим методом по ГОСТ 10060 при однократном замораживании водонасыщенных образцов-кубов (ГОСТ 10180), кернов и цементных кубиков; оперативно контролировать морозостойкость легких и тяжелых бетонов при производстве изделий и конструкций, строительстве, обследовании объектов; осуществлять контроль качества продукции, корректировку технологии и рецептур бетона.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Размеры образцов, мм	кубы 100x100x100 и 70x70x70; керны Ø70x70
Диапазон измерения объемных деформаций, мл	0,1÷7,0
Дискретность измерений, мл	0,001
Габаритные размеры электронного блока, мм	150x70x27

Характеристики	Значение
Габаритные размеры измерительной камеры (внутренние/наружные),мм	105x105x105/160x170x210
Масса электронного блока, кг	0,14
Масса измерительной камеры, кг	3,0

РУСПРИБОР Комплект оборудования для определения пустот заполнителя



Комплект оборудования предназначен для определения пустот минерального заполнителя (стакан мерный металлический, воронка металлическая, стойка для воронки) по ГОСТ 58402.4-2019.

- Стакан мерный металлический – 1 шт.;
- Воронка металлическая – 1 шт.;
- Стойка для воронки – 1 шт.;
- Паспорт - 1экз.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Габариты (ДШВ)	не более 210x210x370 мм
Масса	не более 1,5 кг

РУСПРИБОР Комплект приспособлений и пригрузов для крепления форм ЛО-257 (50,5; 71,4; 101,0)



Комплект приспособлений и пригрузов для крепления форм ЛО-257 (50,5; 71,4; 101,0) на базе виброплощадки СМЖ-1А предназначен для изготовления образцов асфальтобетона по ГОСТ 12801-98.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Масса пригруза для формы ЛО-50,5, кг	6
Масса пригруза для формы ЛО-71,4, кг	12
Масса пригруза для формы ЛО-101,0, кг	24

РУСПРИБОР Корзина для определения стекания вяжущего



Корзина предназначена для определения стекания вяжущего при лабораторных исследованиях асфальтобетонной смеси, изготовлена из металлической сетки с квадратными ячейками с размерами в свету $6,3\pm2,0$ мм по ГОСТ Р 58401.23-2019.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Диаметр проволочной корзины, мм	106±10
Высота корзины до дна, мм	165±16,5
Высота основания, мм	25±2,5

РУСПРИБОР ЛМ-30 Мешалка лабораторная асфальтобетона



Мешалка лабораторная МЛ-30 предназначена для приготовления асфальтобетонов (песчаного, мелкозернистого, среднезернистого) в дорожных лабораториях

Производство: Россия

Характеристики ЛМ-30

Характеристики	Значение
Условия эксплуатации	лабораторные
Управление мешалки	ручное
Поддержание температуры смеси	автоматическое
Напряжение питания	380В
Частота	50Гц
Частота вращения лопасти мешалки	
вокруг оси бака	31,5 об/мин
вокруг своей оси	126 об/мин

Характеристики	Значение
Установленная мощность нагревательных элементов	2 кВт
Установленная мощность электродвигателя	0,75 кВт
Максимальная температура нагрева смеси	200± 5°C
Объем бака	30л
Габаритные размеры, мм	
длина	710
ширина	507
высота	1300
Масса	60кг
Перемешиваемая среда	асфальтобетон (песчаный, мелкозернистый, среднезернистый)

РУСПРИБОР МЛ-2РДТ Мешалка лабораторная асфальтобетона




Мешалка предназначена для приготовления жидких смесей из различных компонентов в лабораторных условиях.

Производство: Россия

Характеристики МЛ-2РДТ

Характеристики	Значение
Диапазон скорости вращения, об/мин	от 150 до 5000
Напряжение питания, В	220
Длина, мм	450
Ширина, мм	330
Высота, мм	600

РУСПРИБОР МЛА-20 Мешалка лабораторная асфальтобетона

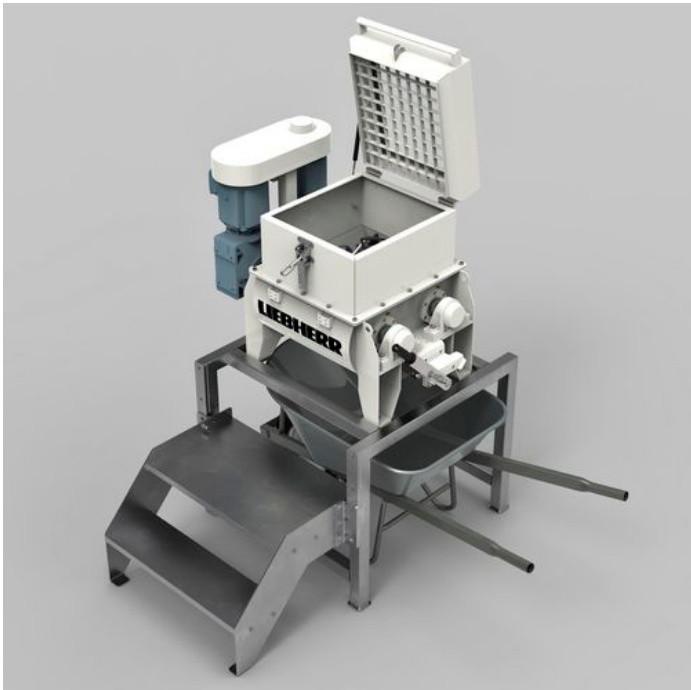

Лабораторная мешалка МЛА предназначена для приготовления асфальтобетонов (крупнозернистого, песчаного, мелкозернистого) в дорожных лабораториях по ГОСТ 12801-98.

Производство: Россия

Характеристики МЛА-20

Характеристики	Значение
Условия эксплуатации	лабораторные
Поддержание температуры смеси	автоматическое
Напряжение питания, В	380
Частота, Гц	50
Максимальная температура нагрева смеси, °C	200±5
Объем бака, л	30
Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм	670×500×1417


Характеристики

Значение

Масса, кг

120

РУСПРИБОР МЛА-30 Мешалка лабораторная асфальтобетона

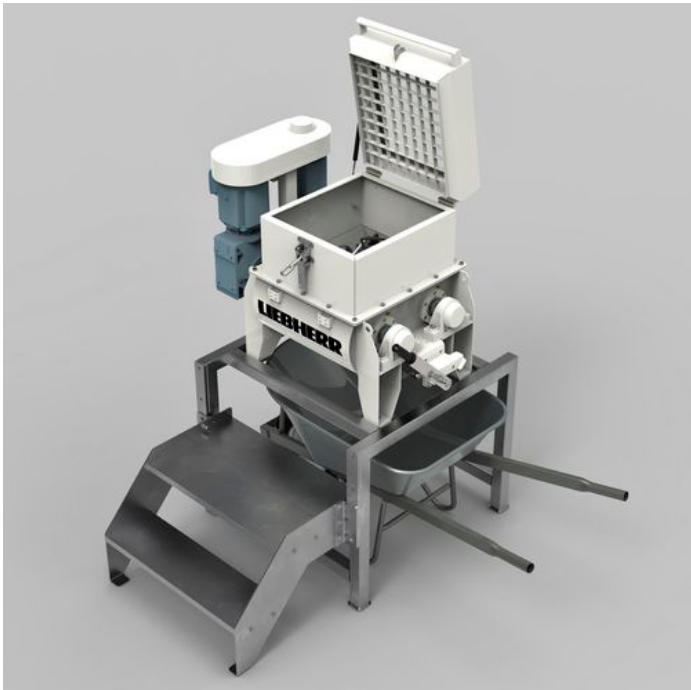

Лабораторная мешалка МЛА предназначена для приготовления асфальтобетонов (крупнозернистого, песчаного, мелкозернистого) в дорожных лабораториях по ГОСТ 12801-98.

Производство: Россия

Характеристики МЛА-30

Характеристики	Значение
Условия эксплуатации	лабораторные
Поддержание температуры смеси	автоматическое
Напряжение питания, В	380
Частота, Гц	50
Максимальная температура нагрева смеси, °C	200±5
Объем бака, л	30
Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм	670×500×1417

Характеристики

Значение

Масса, кг

120

РУСПРИБОР ПА-МГ4 Плотномер асфальтобетона



Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4 предназначен для контроля качества асфальтового дорожного полотна. Плотномер работает в диапазоне высокочастотных электромагнитных колебаний и осуществляет анализ принимаемых сигналов, параметры которых зависят от плотности и влажности измеряемой среды (асфальтобетона).

Производство: Россия

Характеристики ПА-МГ4

Характеристики	Значение
Диапазон измерения плотности, кг/м3	1900...2700
Относительная погрешность измерения плотности, %	± 2,5
При индивидуальной градуировке относительная погрешность измерения плотности, %	± 1,5
Диапазон определения коэффициента уплотнения	0,75...1,1
Время одного измерения, с	1...9
Диапазон измерения температуры, °C	-10...+140

Характеристики	Значение
Погрешность измерения температуры, °C	± 2,0
Объем памяти прибора, измерений	до 10000
Время непрерывной работы от аккумуляторов, ч, не менее	10
Габаритные размеры, мм	300x250x140
Масса, кг, не более	4

РУСПРИБОР ПАБ-1 Измеритель плотности и однородности асфальтобетона



- Измеритель плотности асфальтобетона ПАБ-1 предназначен для оперативного неразрушающего контроля плотности дорожного покрытия, оценки его однородности и степени уплотнения
- Плотномер асфальтобетона позволяет выявлять недоуплотненные участки дорог и определять наиболее эффективные траектории движения катков в процессе укладки асфальта
- Прибор обеспечивает контроль качества дорог и осознанный выбор мест взятия контрольных вырубок

Производство: Россия

Характеристики ПАБ-1

Характеристики	Значение
Бренд	РусПрибор

РУСПРИБОР ПАБ-1.1 Измеритель плотности и однородности асфальтобетона



- Измеритель плотности асфальтобетона ПАБ-1 предназначен для оперативного неразрушающего контроля плотности дорожного покрытия, оценки его однородности и степени уплотнения
- Плотномер асфальтобетона позволяет выявлять недоуплотненные участки дорог и определять наиболее эффективные траектории движения катков в процессе укладки асфальта
- Прибор обеспечивает контроль качества дорог и осознанный выбор мест взятия контрольных вырубок

Производство: Россия

Характеристики ПАБ-1.1

Характеристики

Значение

Бренд

РусПрибор

РУСПРИБОР ПАБ-1.2 Измеритель плотности и однородности асфальтобетона



- Измеритель плотности асфальтобетона ПАБ-1 предназначен для оперативного неразрушающего контроля плотности дорожного покрытия, оценки его однородности и степени уплотнения
- Плотномер асфальтобетона позволяет выявлять недоуплотненные участки дорог и определять наиболее эффективные траектории движения катков в процессе укладки асфальта
- Прибор обеспечивает контроль качества дорог и осознанный выбор мест взятия контрольных вырубок

Производство: Россия

Характеристики ПАБ-1.2

Характеристики

Значение

Бренд

РусПрибор

РУСПРИБОР ПК Асфальтоанализатор экстракции и определения содержания битума



Установка предназначена для экстракции и определения содержания битума в асфальтобетонных смесях, отделения каменного материала от вяжущего, с использованием пожаробезопасного растворителя трихлорэтилена (точка кипения + 87 °С, плотность 1462 – 1466).

Производство: Россия

Характеристики ПК

Характеристики	Значение
Масса, кг	250
Электропитание:	380 В, 50 Гц, 7 кВт
Защитное устройство	Автоматический выключатель 3 х 16 А

РУСПРИБОР ПЛА-2 Прибор определения глубины вдавливания штампа



Прибор предназначен для определения глубины вдавливания штампа при испытаниях литых асфальтобетонных смесей по ГОСТу Р 54400-2011. Прибор представляет собой раму с нагружающим устройством, снабженный водяной баней для установки образцов со сливом. Глубина вдавливания измеряется индикатором часового типа.


Производство: Россия

Характеристики ПЛА-2

Характеристики	Значение
Предварительная нагрузка	2,5 кг
Рабочая нагрузка	52,5 кг
Характеристика штампа	штамп цилиндрической формы круглого сечения площадью 500 мм
Емкость водяной бани	8,5 литров
Рабочая температура	40,0°С
Стабильность поддержания температуры	Допустимость изменения температуры 0,5°С

Характеристики	Значение
Характеристики регулирующего устройства температуры	1-го класса точности с ценой деления 0,1 °С.
Габариты	
Ширина	350 мм
Глубина	350 мм
Высота	700 мм
Электропитание	220 В;
Напряжение питания	50 Гц;
Частота тока	1 кВт;
Мощность	
	• термостат • индикатор часового типа • зажимная форма для установки образца-куба
Комплект поставки	• сборные формы - 2 шт. для изготовления образцов • штыковка • трамбовка • шпатель

РУСПРИБОР ПС-1 Прибор определения слеживаемости холодных а/б смесей

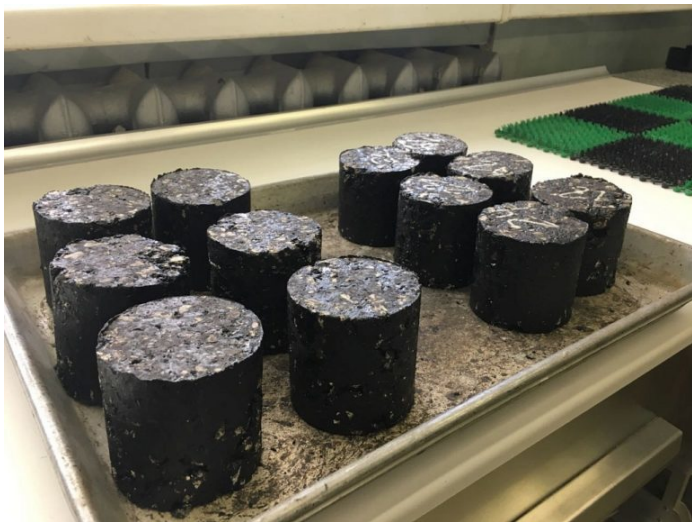


Форма предназначена для изготовления образцов для определения слеживаемости холодных асфальтобетонных смесей(ГОСТ 12801-98).

Производство: Россия

Характеристики ПС-1

Характеристики	Значение
Масса общая, кг	8
Габаритные размеры, м	0,12*0,1*0,22

РУСПРИБОР ПС-2 Форма определения слеживаемости холодных а/б смесей

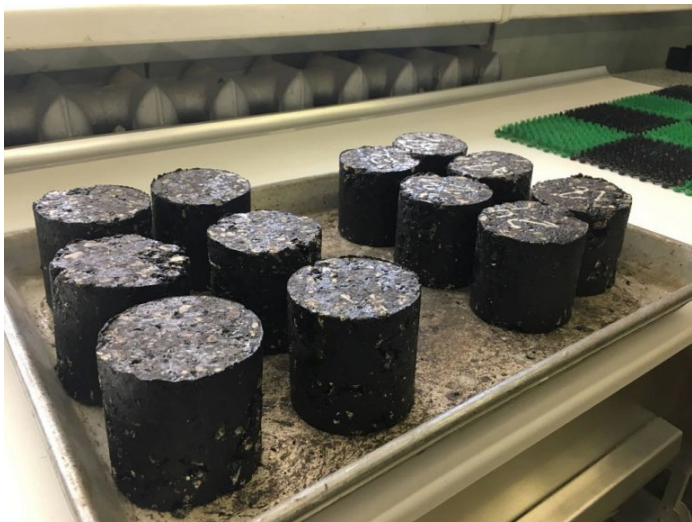

Форма предназначена для изготовления образцов для определения слеживаемости холодных асфальтобетонных смесей(ГОСТ 12801-98).

Производство: Россия

Характеристики ПС-2

Характеристики	Значение
Масса общая, кг	8
Габаритные размеры, м	0,12*0,1*0,22

РУСПРИБОР РБ Асфальтоанализатор экстракции и определения содержания битума



Установка предназначена для экстракции и определения содержания битума в асфальтобетонных смесях, отделения каменного материала от вяжущего, с использованием пожаробезопасного растворителя трихлорэтилена (точка кипения + 87 °С, плотность 1462 – 1466).

Производство: Россия

Характеристики РБ

Параметр	Значение
Габаритные размеры, мм:	
• ширина	1260
• глубина	750
• высота	1370
Масса, кг	250

Параметр	Значение
Электропитание:	380 В, 50 Гц, 7 кВт
Защитное устройство	Автоматический выключатель 3 х 16 А

РУСПРИБОР Сито №0,16 с дужками



Сито используется для определения сцепления вяжущего с минеральной частью смеси. Сито изготавливается диаметром до 90мм и имеет металлические дужки для крепления к лабораторному стеклянному стакану. Выпускается с сетками 0,071; 0,08; 0,09; 0,1; 0,14; 0,16мм.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Номенклатура	Сито
Производитель	Россия

РУСПРИБОР Совок для загрузки асфальтобетона в формы ЛО-257 (101,0)



Оборудование для контроля асфальтобетона - Совок для загрузки асфальтобетона в формы ЛО-257 (101,0).

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Номенклатура	Совок
производитель	россия

РУСПРИБОР Совок для загрузки асфальтобетона в формы ЛО-257 (50,5; 71,4)



Оборудование для контроля асфальтобетона - Совок для загрузки асфальтобетона в формы ЛО-257 (101,0).

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Номенклатура	Совок
производитель	россия

РУСПРИБОР **Стакан стеклянный для сита №0,16 с дужками**



Используется для определения сцепления вяжущего с минеральной частью смеси по ГОСТ 12801.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Объем, мл	800

РУСПРИБОР ТБП Термометр биметаллический



Термометр биметаллический показывающий ТБП применяется для измерений температуры жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалу термобаллона термометра или защитных гильз, а также поверхности трубопроводов.

Производство: Россия

Характеристики ТБП

Характеристики	Значение
Исполнение корпус-штуцер (термобаллон)	радиальное (снизу) торцевое (сзади)
Виды присоединений	Безрезьбовое присоединение (гладкий шток)
Длина штуцера (термобаллона), мм	в диапазоне от 50 до 800, стандартная — 50, 100, 160мм
Измерительный (чувствительный) элемент	биметаллическая спиральная пружина
Циферблат (шкала)	алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная
Корпус	оцинкованная сталь

Характеристики	Значение
Стекло	техническое
Обечайка	сталь нержавеющей
Степень защиты	IP51 (пылеводозащита)
Климатическое исполнение	У1
Температура окружающей среды Тос, °С	-60... +60

РУСПРИБОР ТЕ-113 Термометр-щуп цифровой



Температурный сенсор термометра находится внутри металлического щупа, ближе к острию. Для измерения температуры достаточно на несколько секунд опустить щуп термометра в тестируемую среду. Металл щупа быстро прогревается и в течение короткого времени приходит в состояние термодинамического равновесия с объектом измерения температуры.

Производство: Россия

Характеристики ТЕ-113

Характеристики	Значение
Длина щупа	125мм
видимая область ЖКД:	19х8мм
Тип индикатора	жидкокристаллический дисплей
Диапазон измерения:	от -50 до +300 °С.
разрешение по температуре:	0,1 °С

Характеристики	Значение
точность (в диапазоне от -20°C до +120°C)	± 1 °C
точность (в диапазоне от -50°C до -20°C и от 120°C до 300°C)	± 2 °C
период обновления показаний:	1 секунда
Защита:	защитный колпачок для щупа

РУСПРИБОР ТС-100 Термостат для термостатирования асфальтобетонных образцов



Предназначен для термостатирования асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801-98, а также для испытаний кипячением строительных материалов в условиях лабораторий.

Производство: Россия

Характеристики ТС-100

Характеристики	Значение
Диапазон измерения температуры от комнатной температуры	до +100°C
Точность поддержания температуры в камере	+2°C
Время нагрева воды в камере до 100 °C: • при заполнении камеры водой до перфорированной полки • при заполнении камеры водой доверху	не менее 40 мин не менее 120 мин
Потребляемая мощность	не более 2 кВт
Габаритные размеры блока управления	190x150x100 мм

Характеристики

Значение

Размер

500x500x350 мм

Энергопитание

220 В, 50 Гц

РУСПРИБОР Тигель 500 мл для выжигания асфальтобетонной смеси




Используется при определении зернового состава асфальтобетонной смеси методом выжигания вяжущего по ГОСТ 12801-98.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Габариты (ДШВ)	175x105x30 мм.
материал	сталь 12Х18Н10Т (макс. рабочая температура - 600°С)

РУСПРИБОР УР-Ф Устройство распиловки образцов

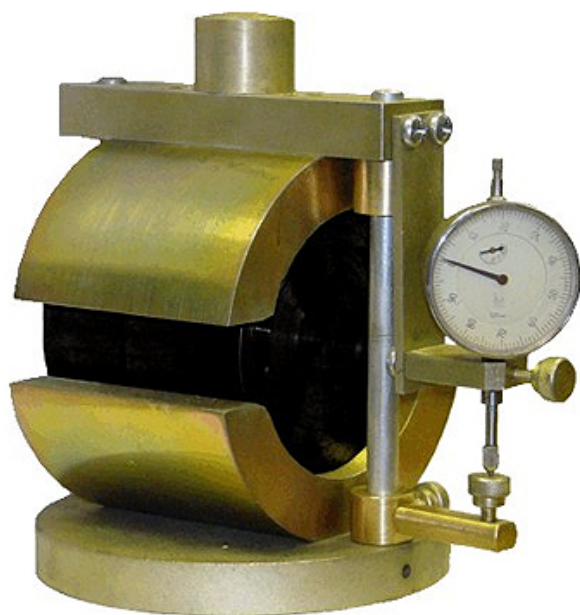


Устройство УР-Ф предназначено для распиловки асфальтовых и бетонных образцов с одновременным удалением из зоны распиловки продуктов пиления и пыли.

Производство: Россия

Характеристики УР-Ф

Характеристики	Значение
Мощность вентилятора , кВт	0,18
Объем удаляемого воздуха, тыс м3/час	0,45 – 0,85
Габаритные размеры , мм	500x800x1350
Масса, кг не более	50
Мощность отрезной машины, кВт	2
Диаметр отрезного круга, мм	355
Напряжение, В	220

РУСПРИБОР УС-Ф-101,0 Устройство определения сдвигоустойчивости асфальтобетона

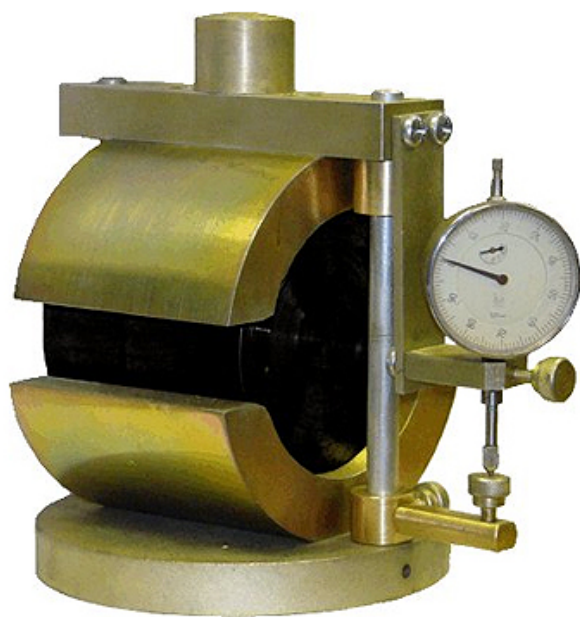


Обжимное устройство УС-Ф предназначено для определения характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона по схеме Маршалла с индикатором часового типа УС-Ф.

Производство: Россия

Характеристики УС-Ф-101,0

Характеристики	Значение
Диаметр испытуемого образца, мм	71,4
Габаритные размеры прибора(В*Ш*Г), мм	190×225×160 220×160×240
Масса прибора в сборе, кг	6,3 10

РУСПРИБОР УС-Ф-50,5 Устройство определения сдвигоустойчивости асфальтобетона

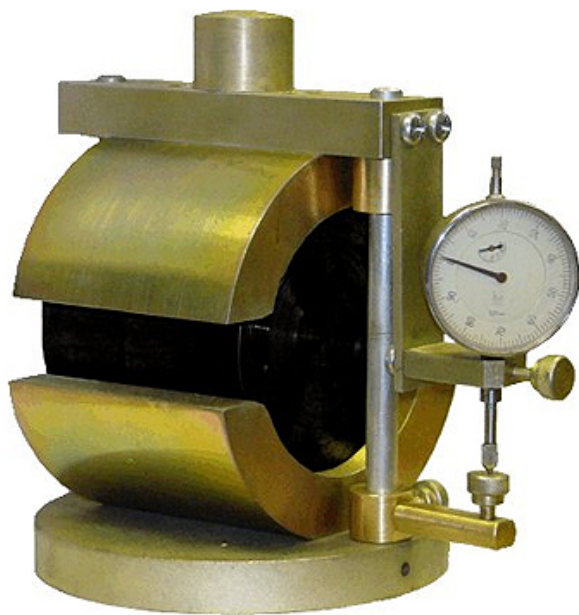

Обжимное устройство УС-Ф предназначено для определения характеристик сдвигоустойчивости асфальтобетона по схеме Маршалла с индикатором часового типа УС-Ф.

Производство: Россия

Характеристики УС-Ф-50,5

Характеристики	Значение
Диаметр испытуемого образца, мм	71,4
Габаритные размеры прибора(В*Ш*Г), мм	190×225×160 220×160×240
Масса прибора в сборе, кг	6,3 10

РУСПРИБОР Устройство для капиллярного водонасыщения образцов



Устройство для капиллярного водонасыщения образцов предназначено для определения водонасыщения при подборе состава и контроле качества готовых органоминеральных, асфальтобетонных смесей, укрепленных органическими вяжущими грунтов путем испытания лабораторных образцов, вырубок и кернов, отобранных непосредственно из покрытия или основания.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
длина, мм	400
ширина, мм	300
высота, мм	300
Масса, кг, не более	9

РУСПРИБОР Устройство шарнирное для форм D101,0



Шарнирное устройство используется в комплекте с формой ЛО-257 (диаметром 101,0) мм для повышения точности определения предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801-98.

Шарнирное устройство обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади торца образца в случае непараллельности оснований образца.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Бренд	РусПрибор

РУСПРИБОР Устройство шарнирное для форм D50,5



Шарнирное устройство используется в комплекте с формой ЛО-257 (диаметром 101,0) мм для повышения точности определения предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801-98.

Шарнирное устройство обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади торца образца в случае непараллельности оснований образца.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Бренд	РусПрибор

РУСПРИБОР Устройство шарнирное для форм D71,4



Шарнирное устройство используется в комплекте с формой ЛО-257 (диаметром 71,4 мм) для повышения точности определения предела прочности при сжатии асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801-98.

Шарнирное устройство обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади торца образца в случае непараллельности оснований образца.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Бренд	РусПрибор

РУСПРИБОР Форма металлическая для асфальтобетонных смесей



Металлическая форма для асфальтобетонных смесей по ГОСТ Р 58402.1-2019 используется для определения объемной плотности, максимальной плотности и абсорбции мелкозернистых минеральных материалов.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
внутренний диаметр у вершины, мм	40±3
внутренний диаметр у основания, мм	90±3
высота, мм	75±3
толщиной стенок, мм, не менее	0,8

РУСПРИБОР Цилиндры металлические мерные для определения насыпной плотности заполнителя



Металлические мерные цилиндры используются для определения насыпной плотности и пустотности минерального заполнителя по ГОСТ 58402.5-2019.

Производство: Россия

Характеристики

Характеристики	Значение
Объем сосуда №1, см3	2800
Объем сосуда №2, см3	9300
Толщина стенки, мм	2,5
Толщина дна, мм	5



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:				
Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rpu@nt-rt.ru || сайт: <https://ruspribor.nt-rt.ru/>